

TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL

serie C

RADIADOR ELÉCTRICO

Nuestra serie de radiadores eléctricos equipados con programador inteligente.

Diseño y prestaciones de vanguardia.



REFERENCIA	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	CÓDIGO EAN
RC603CCC1	3	330 w	230 v	600	335	85	8 kg	8437003713453
RC605CCC1	5	550 w	230 v	600	495	85	12 kg	8437003713460
RC607CCC1	7	770 w	230 v	600	660	85	16 kg	8437003713477
RC609CCC1	9	990 w	230 v	600	815	85	20 kg	8437003713484
RC611CCC1	11	1200 w	230 v	600	990	85	23 kg	8437003713491
RC613CCC1	13	1400 w	230 v	600	1155	85	27 kg	8437003713507
RC615CCC1	15	2000 w	230 v	600	1320	85	32 kg	8437003713774


TABLA DE RENDIMIENTOS RECOMENDADOS EN M²

N.º ELEMENTOS	Clima suave 110 kcal/m ²	Clima frío 120 kcal/m ²	Clima muy frío 130 kcal/m ²	Clima extra frío 140 kcal/m ²
3	4 m ²	4 m ²	3 m ²	3 m ²
5	7 m ²	6 m ²	6 m ²	5 m ²
7	10 m ²	9 m ²	8 m ²	7 m ²
9	12 m ²	11 m ²	10 m ²	10 m ²
11	15 m ²	14 m ²	13 m ²	12 m ²
13	18 m ²	16 m ²	15 m ²	14 m ²
15	21 m ²	19 m ²	18 m ²	16 m ²

TABLA DE RENDIMIENTOS RECOMENDADOS EN M³


N.º ELEMENTOS	Clima suave 35 kcal/m ³	Clima frío 40 kcal/m ³	Clima muy frío 45 kcal/m ³	Clima Extra Frío 50 kcal/m ³
3	13 m ³	13 m ³	10 m ³	9 m ³
5	22 m ³	19 m ³	17 m ³	15 m ³
7	31 m ³	26 m ³	23 m ³	21 m ³
9	40 m ³	34 m ³	30 m ³	27 m ³
11	49 m ³	41 m ³	36 m ³	33 m ³
13	57 m ³	49 m ³	43 m ³	39 m ³
15	66 m ³	55 m ³	49 m ³	45 m ³

Cálculo estimativo de la selección del radiador más adecuado en función de la zona climática. Los datos orientativos facilitados se entienden bajo condiciones medias de aislamiento, orientación y toma de corriente a 220-230 V. Como seguridad, en los salones, salas de estar o dormitorios orientados al norte se aplicará un 10% más o el radiador inmediato superior.

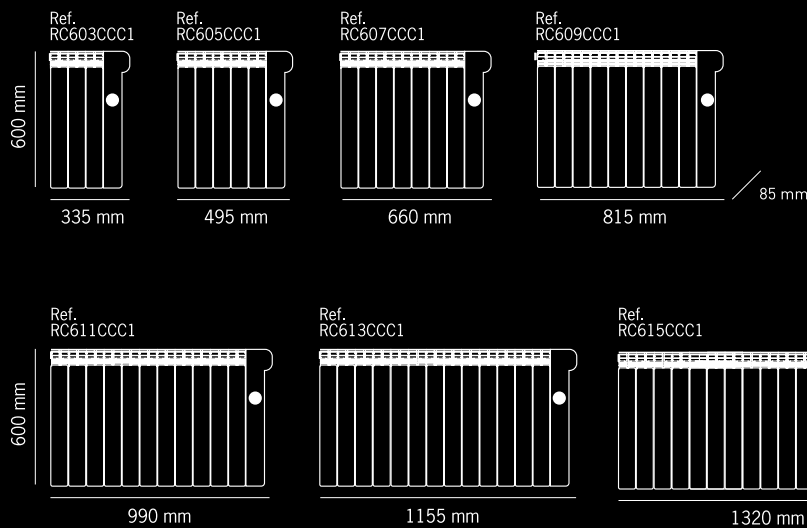

MODELO INFRARROJOS
PROGRAMADOR COMPATIBLE
PARA SERIE C Y SERIE S (OPCIONAL).

SERIE C DETALLE THERMOSTATO
ELECTRÓNICO DIGITAL

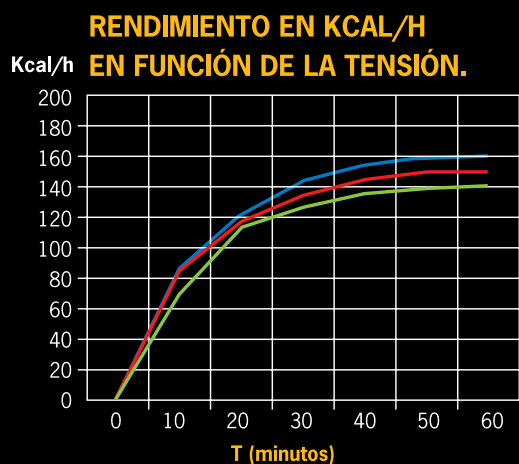

Industrias Royal Termic, S.L.
Pol. Ind. Vicente Antolíanos
C/ E, Parcela 43
30140 Santomera (Murcia)

Tlf.: +34 968 86 43 63
Fax: +34 968 27 71 25
Atención al cliente:
+34 902 15 80 49

e-mail: info@rointe.com
www.rointe.com